

# Remmers MB 2K schützt immer!

Wartungsfreie Abdichtung unter  
durchlässigen Fahrbahnbelägen






# Einfach. Schnell. Absolut wartungsfrei.

## Remmers MB 2K

Im erdberührten Bereich ist der Einsatz von OS-Systemen aufgrund der nicht realisierbaren Wartung kaum möglich. Remmers empfiehlt für den Schutz von Fundamenten und aufgehenden Bauteilen unterhalb von durchlässigen Fahrbahnbelägen daher die Abdichtung mit Remmers MB 2K. Das hoch flexible, mineralische Abdichtungsprodukt erfüllt die Anforderungen für rissüberbrückende MDS und entspricht somit den Vorgaben der DIN 18533.

Mit Inkrafttreten der 3. überarbeiteten Ausgabe des DBV-Merkblattes "Parkhäuser und Tiefgaragen" aus dem Januar 2018 ist genau diese Ausführung offiziell geregelt. Als Grundlage hierfür nutzt der Deutsche Betonverein (DBV) die Vorgaben der DIN 18533.

MB 2K erfüllt nicht nur die normativen Vorgaben, sondern bietet aufgrund der hohen Rissüberbrückungsfähigkeit von > 2mm und gleichzeitiger Frost- /Tausalzbeständigkeit zudem eine höhere Sicherheit als herkömmliche Abdichtungssysteme.

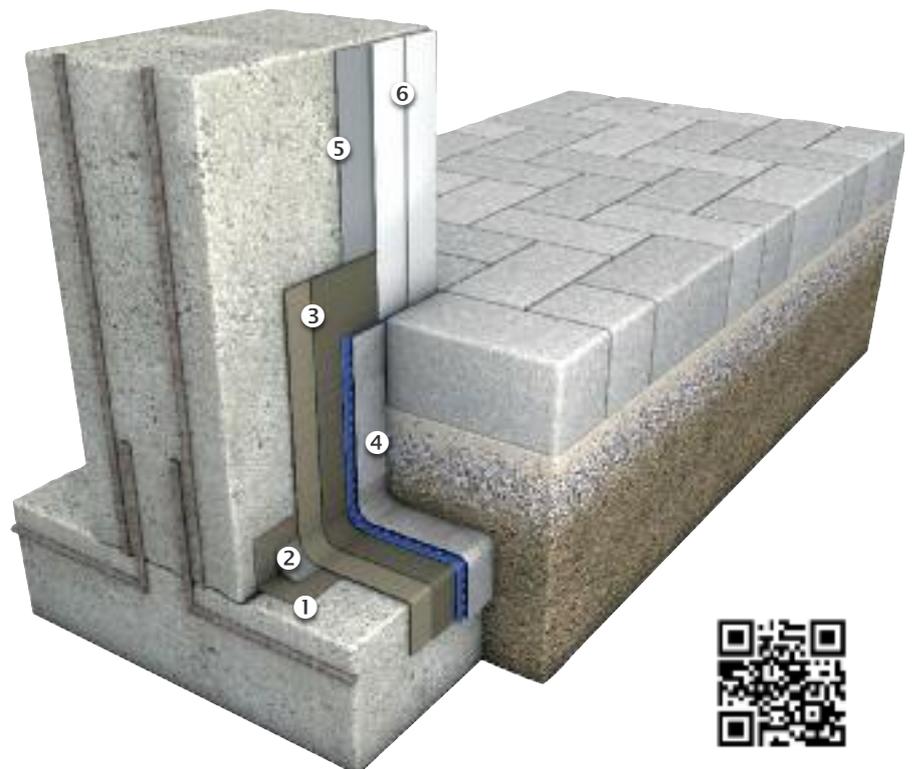

	Aufbau	Produktbezeichnung
1	Haftbrücke	WP DS [basic]
2	Dichtungskehle	WP DS Levelle
3	Bauwerkabdichtung gemäß DIN 18533	MB 2K (2-lagig)
4	Schutz der Abdichtung	DS Protect
5	System Remmers OS 4 (Spachtel)	Betofix Fill / OS Concre Fill
6	System Remmers OS 4 (Beschichtung)	Color PA

1023/09:18 (953)